ГРЕЕРС

Отопление автосервисов, СТО, автомоек

Отраслевые решения

ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Система отопления из водяных тепловентиляторов и воздушных завес позволяет полностью решить задачи, которые встают при выборе вариантов обогрева СТО, автомоек и сервисных центров для автомобилей:

Обеспечение комфортной среды пребывания и работы для сотрудников и клиентов.

Работа в качестве системы вентиляции в летнее время для обеспечения движения воздуха по помещению.

Поддержание заданной температуры в условиях частого подмеса уличного воздуха.

Соответствие требованиям системы безопасности при работе на подобных объектах.

Тепловентиляторы ГРЕЕРС ВС

Оснащены встроенным трехскоростным двигателем и монтажной консолью. Корпус выполнен из вспененного полипропилена (EPP), благодаря чему гарантируется прочность и защита от химических веществ.

- Модельный ряд: 8 шт
- Номинальная тепловая мощность: 10,1-99,4 кВт
- Производительность: 1100-5800 м³/ч
- IP: 54
- Вес: 9,3-26,3 кг
- Корпус: вспененный полипропилен EPP

Автоматика

Термостат со встроенным регулятором скорости TS — наиболее простой способ управления трехскоростными двигателями аппаратов ГРЕЕРС, к которому можно подключить до 7 аппаратов. Диапазон настройки температуры темостата: +10...+30°С.

TS Термостат

Сантехнический комплект для обвязки 1С, 2С

Гибкая подводка 1/2, 3/4

Двухходовой клапан SRQ 2d-3/4, SRQ 2d-1/2

ЗАЩИТА ОТ УЛИЧНОГО ВОЗДУХА

Для сервисных центров, СТО и подобных объектов по обслуживанию автомобилей характерна высокая проходимость и, как следствие, значительные теплопотери при отоплении.

Чтобы их снизить и увеличить эффективность системы отопления на входных проемах применяются воздушные завесы - водяные или электрические.

Защищают от попадания уличного воздуха в отапливаемое помещение.

Легко монтируются благодаря встроенной монтажной консоли.

Работают практически бесшумно благодаря универсальному строению корпуса.

Перекрывают любой проем благодаря возможности соединять завесы друг с другом.

Воздушные завесы ГРЕЕРС 3В

В стандартном исполнении оснащены трёхскоростным вентилятором и монтажной консолью. Эффективная длина струи — 3 метра.

- Варианты исполнения: водяные и электрические
- Модельный ряд: 6 шт
- Номинальная тепловая мощность: 6,5-32,5 кВт
- Производительность: 900-3000 м³/ч
- IP: 21
- Корпус: металл

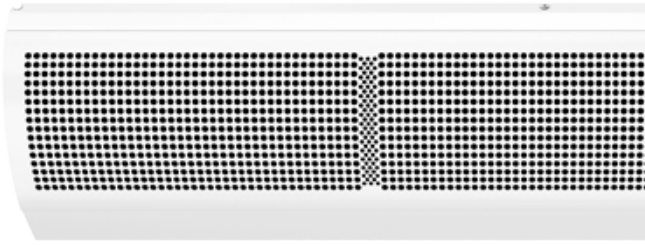

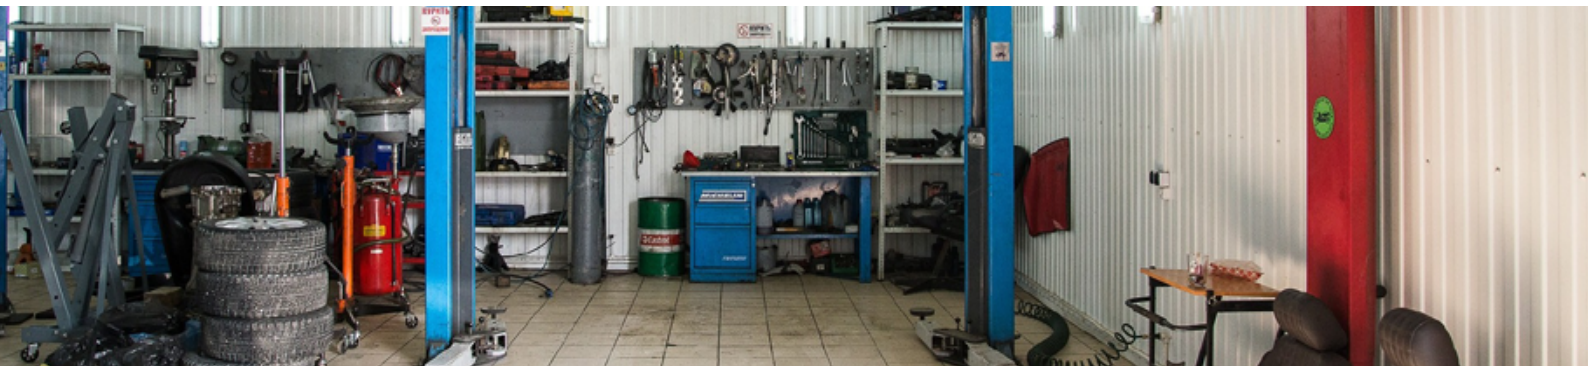

Автоматика

Термостат со встроенным регулятором скорости TS — наиболее простой способ управления трехскоростными двигателями аппаратов ГРЕЕРС, к которому можно подключить до 7 аппаратов. Диапазон настройки температуры темостата: +10...+30°С.

TS Термостат

DCm дверной датчик

Гибкая подводка*
1/2, 3/4

Двухходовой клапан*
SRQ 2d-3/4, SRQ 2d-1/2

* Для водяных завес ГРЕЕРС-3В

ПОДДЕРЖКА И СЕРВИС

Наша команда оказывает полную поддержку клиентов в решении различных вопросов. Мы помогаем в подборе, принятии проектных и коммерческих решений, проводим технические семинары, организуем обучение при участии наших специалистов.

Самостоятельный подбор:

Вы можете сами предварительно рассчитать, сколько тепловентиляторов вам необходимо для отопления с помощью удобной online-программы на нашем сайте: greers.ru

- **Интуитивно понятный интерфейс**
  Максимально простой и удобный в использовании
- **Моментальный результат**
  Все, что нужно сделать – ввести основные параметры объекта и программа предоставит на выбор несколько вариантов
- **Полная техническая информация**
  Можно тут же посмотреть данные подобранного тепловентилятора

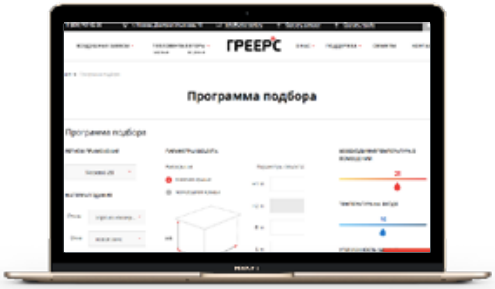

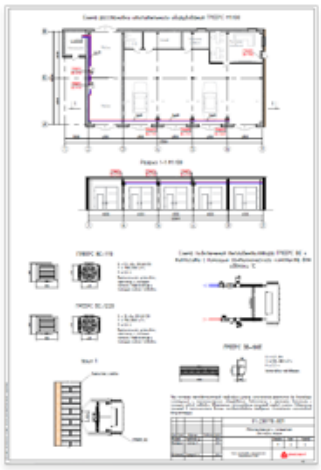

Подбор и предварительный проект:

- **Развернутый чертеж**
  С информацией о расположении элементов системы отопления, с выносками и разъяснительными комментариями
- **Пояснительная записка**
  С расчетом и обоснованием каждого решения
- **Спецификация**
  По оборудованию, применяемому в проекте

БЕСПЛАТНО!

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ

Трак-сервис

р. Татарстан

- Площадь помещения: 1500 м^2
- Высота помещения: 8 м
- Температура в помещении: +18 °С
- Тепловая мощность: 300 кВт
- Температура теплоносителя: 80-60°С
- Используемое оборудование: 7 тепловентиляторов ГРЕЕРС ВС-2245, 3 тепловентилятора ГРЕЕРС ВС-2365, 2 водяные воздушные завесы ГРЕЕРС ЗВ-100В.

Автотехцентр

Ярославская обл.

- Площадь помещения: 300 м^2
- Высота помещения: 5 м
- Температура в помещении: +16°С
- Тепловая мощность: 37,5 кВт
- Температура теплоносителя: 80-60°С
- Используемое оборудование: 4 тепловентилятора ГРЕЕРС ВС-1220, 1 водяная воздушная завеса ГРЕЕРС ЗВ-150В.

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ

Ремонтная мастерская

Московская обл.

- Площадь помещения: 250 м^2
- Высота помещения: 7 м
- Температура в помещении: 18 °С
- Тепловая мощность: 35,8 кВт
- Температура теплоносителя: 70-50°С
- Используемое оборудование: 2 тепловентилятора ГРЕЕРС ВС-2245.

Автосервис

Калужская обл.

- Площадь помещения: 900 м^2
- Высота помещения: 5 м
- Температура в помещении: 20°С
- Тепловая мощность: 112,5 кВт
- Температура теплоносителя: 90-70°С
- Используемое оборудование: 6 тепловентиляторов ГРЕЕРС ВС-2125.

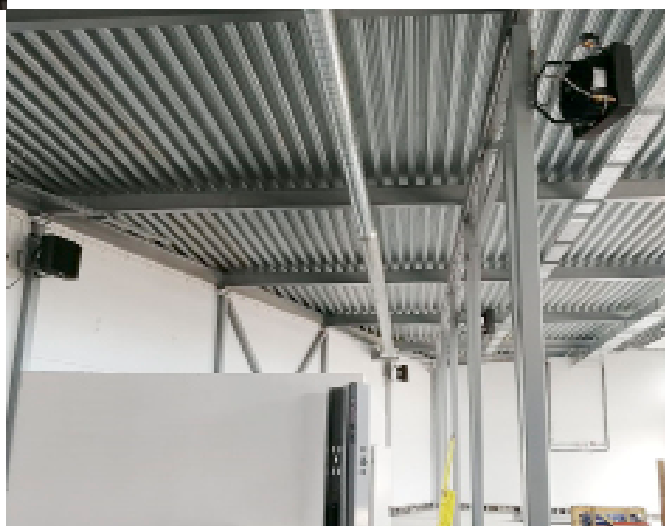

Тепловентиляторы ГРЕЕРС:

- российское производство
- европейское качество

Убедитесь сами!

greers.ru
+7 (495) 902-76-75

ГРЕЕРС

ООО «ЮНИО-ВЕНТ»
117036, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 19

8 800 707-02-35
+7 (495) 902-76-75

www.greers.ru
info@unio-vent.ru