




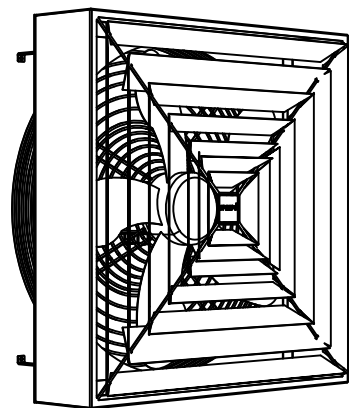

Вид спереди




Вид сбоку



Скорость	1
Расход воздуха (м³/ч)	10150
Обороты двигателя (об/мин)	1360
Питание (В/Гц)	230/50
Потребляемый ток (А)	4.2
Потребляемая мощность (Вт)	800
IP/Класс изоляции	54/F
Макс. уров. акустического давления (дБ(А))*	74
Макс. рабочая температура (°C)	60
Вес аппарата (кг)	29
Макс. высота установки (м)	15
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Вид сзади

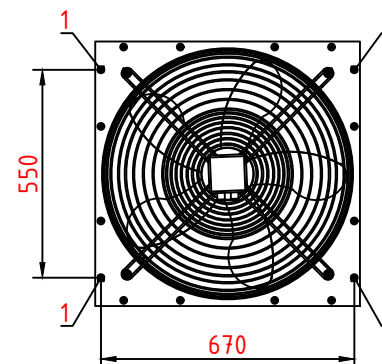

* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата

1 – Крепежная скоба

Крепежная скоба входит в стандартную комплектацию аппаратов серии "Д" и поставляется с элементами необходимыми для ее крепления. В случае установки под перекрытием, переносящим вибрации, например, из гофрированного листа, рекомендуем применить виброизоляторы.

Разработал	Пинюгин Е.	2025
Ответственный	Чистяков Д.	2025

ГРЕЕРС Д4
ДЕСТРАТИФИКАТОР