


Диапазон тепловых мощностей (кВт)*	16,1-30,7		
Скорость (% установки)	1 (50)	2 (75)	3 (100)
Расход воздуха (м³/ч)	2250	3400	4400
Обороты двигателя (об/мин)	990	1255	1370
Питание (В/Гц)	230/50		
Потребляемый ток для двигателя ЕС (А)	0,85	0,92	1,65
Потребляемая мощность для двигателя ЕС (Вт)	170	200	250
IP/Класс изоляции	54/F		
Макс. ур. акустического давления (дБ(А))**	44	49	54
Макс. температура горячей воды (°C)	120		
Макс. рабочее давление (МПа)	1,6		
Присоединительные патрубки (φ)	3/4"		
Макс. рабочая температура (°C)	60		
Вес аппарата двигателя ЕС (кг)	12,6		
Вес аппарата, наполненного водой, для двигателя ЕС (кг)	13,3		
Макс. длина струи воздуха (м)***	12,5	19,0	26,0
Теплообменник (материал/рядность)	Cu-Al, однорядный		
Материал корпуса	ЕРР - вспененный полипропилен		

* Диапазон тепловых мощностей указан при максимальном напоре воздуха, температуре теплоносителя 60/40-120/70 °C и температуре входящего воздуха аппарат 0 °C


** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата

*** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с


Вид спереди




Вид сбоку



Вид сзади



Вид сверху

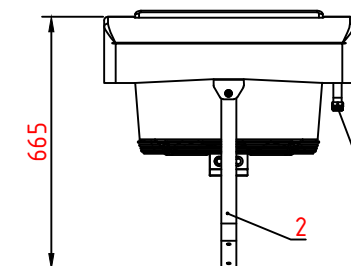

1 - Присоединительные патрубки φ 1/2"

2 - Монтажная консоль

Монтажная консоль входит в стандартную комплектацию аппаратов серии "ВС" и поставляется с элементами необходимыми для ее крепления. Для подключения теплоносителя к теплообменнику настоятельно рекомендуется применять гибкую подводку.

Разработал	Пинюгин Е.	2024
Ответственный	Чистяков Д.	2024

ГРЕЕРС ВС-2125ЕСМ
ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР С ЕС ДВИГАТЕЛЕМ