


Диапазон тепловых мощностей (кВт)*	27,3–51,9		
Скорость	1	2	3
Расход воздуха (м³/ч)	1700	2800	4100
Обороты двигателя (об/мин)	990	1255	1370
Питание (В/Гц)	230/50		
Потребляемый ток для двигателя АС (А)	0,78	0,88	1,2
Потребляемая мощность для двигателя АС (Вт)	170	200	260
IP/Класс изоляции	54/F		
Макс. ур. акустического давления (дБ(А))**	44	49	54
Макс. температура горячей воды (°C)	120		
Макс. рабочее давление (МПа)	1,6		
Присоединительные патрубки (φ)	3/4"		
Макс. рабочая температура (°C)	60		
Вес аппарата двигателя АС (кг)	17,1		
Вес аппарата, наполненного водой, для двигателя АС (кг)	18,4		
Макс. длина струи воздуха (м)***	9,5	15,5	24,0
Теплообменник (материал/рядность)	Cu-Al, двухрядный		
Материал корпуса	ЕРР – вспененный полипропилен		

* Диапазон тепловых мощностей указан при максимальном напоре воздуха, температуре теплоносителя 60/40–120/70 °C и температуре входящего воздуха аппарата 0 °C


** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата

*** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с


Вид спереди




Вид сбоку



Вид сзади



Вид сверху

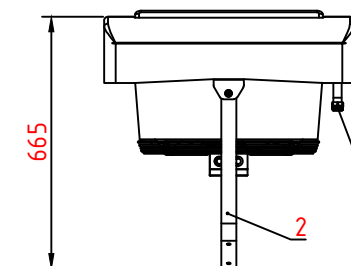

1 – Присоединительные патрубки φ 1/2"

2 – Монтажная консоль

Монтажная консоль входит в стандартную комплектацию аппаратов серии "BC" и поставляется с элементами необходимыми для ее крепления. Для подключения теплоносителя к теплообменнику настоятельно рекомендуется применять гибкую подводку.

Разработал	Пинюгин Е.	2024
Ответственный	Чистяков Д.	2024

ГРЕЕРС ВС-2245
ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР С АС ДВИГАТЕЛЕМ