


|                                                         |                               |        |         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|
| Диапазон тепловых мощностей (кВт)*                      | 27,3–51,9                     |        |         |
| Скорость (% установки)                                  | 1 (50)                        | 2 (75) | 3 (100) |
| Расход воздуха (м³/ч)                                   | 1700                          | 2800   | 4100    |
| Обороты двигателя (об/мин)                              | 990                           | 1255   | 1370    |
| Питание (В/Гц)                                          | 230/50                        |        |         |
| Потребляемый ток для двигателя ЕС (А)                   | 0,85                          | 0,92   | 1,65    |
| Потребляемая мощность для двигателя ЕС (Вт)             | 170                           | 200    | 250     |
| IP/Класс изоляции                                       | 54/F                          |        |         |
| Макс. ур. акустического давления (дБ(А))**              | 44                            | 49     | 54      |
| Макс. температура горячей воды (°C)                     | 120                           |        |         |
| Макс. рабочее давление (МПа)                            | 1,6                           |        |         |
| Присоединительные патрубки (φ)                          | 3/4"                          |        |         |
| Макс. рабочая температура (°C)                          | 60                            |        |         |
| Вес аппарата двигателя ЕС (кг)                          | 14,4                          |        |         |
| Вес аппарата, наполненного водой, для двигателя ЕС (кг) | 15,7                          |        |         |
| Макс. длина струи воздуха (м)***                        | 9,5                           | 15,5   | 24,0    |
| Теплообменник (материал/рядность)                       | Cu-Al, двухрядный             |        |         |
| Материал корпуса                                        | ЕРР – вспененный полипропилен |        |         |

\* Диапазон тепловых мощностей указан при максимальном напоре воздуха, температуре теплоносителя 60/40–120/70 °C и температуре входящего воздуха аппарата 0 °C


\*\* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата

\*\*\* Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с


Вид спереди




Вид сбоку



Вид сзади



Вид сверху

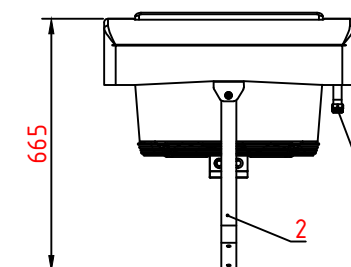

1 – Присоединительные патрубки φ 1/2"

2 – Монтажная консоль

Монтажная консоль входит в стандартную комплектацию аппаратов серии "BC" и поставляется с элементами необходимыми для ее крепления. Для подключения теплоносителя к теплообменнику настоятельно рекомендуется применять гибкую подводку.

|               |             |      |
|---------------|-------------|------|
| Разработал    | Пинюгин Е.  | 2024 |
| Ответственный | Чистяков Д. | 2024 |

ГРЕЕРС ВС-2245ЕСМ  
ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР С ЕС ДВИГАТЕЛЕМ