


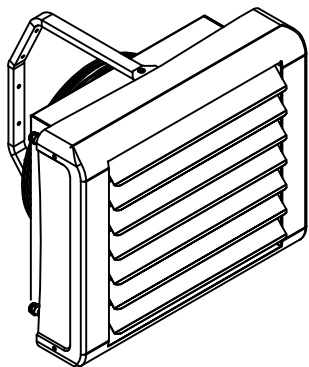


Диапазон тепловых мощностей (кВт)*	61,6–119,1		
Скорость	1	2	3
Расход воздуха (м³/ч)	3000	4300	5200
Обороты двигателя (об/мин)	720	1080	1340
Питание (В/Гц)	230/50		
Потребляемый ток (А)	1,1	1,45	1,85
Потребляемая мощность (Вт)	230	320	430
IP/Класс изоляции	54/F		
Макс. урв. акустического давления (дБ(А))**	60	62	65
Макс. температура горячей воды (°C)	120		
Макс. рабочее давление (МПа)	1,6		
Присоединительные патрубки (φ)	3/4"		
Макс. рабочая температура (°C)	60		
Вес аппарата (кг)	33		
Вес аппарата, наполненного водой (кг)	36,7		
Макс. длина струи воздуха (м)***	9	15	23
Теплообменник (материал/рядность)	Cu-Al, трехрядный		
Материал корпуса	ЕРР – вспененный полипропилен		

* Диапазон тепловых мощностей указан при максимальном напоре воздуха, температуре теплоносителя 60/40–120/70 °C и температуре входящего воздуха аппарат 0 °C


** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата

*** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с


Вид спереди

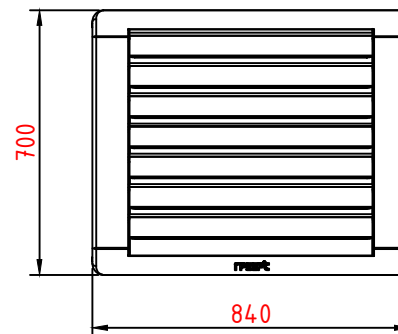


Вид сбоку



Вид сзади

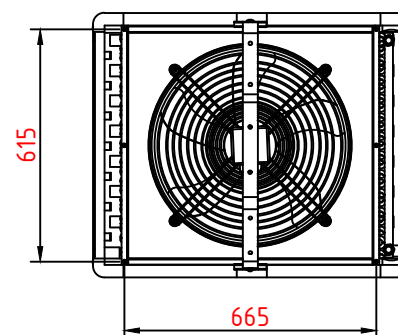

Вид сверху

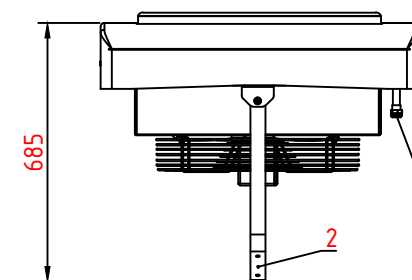

1 – Присоединительные патрубки φ 1/2"

2 – Монтажная консоль

Монтажная консоль входит в стандартную комплектацию аппаратов серии "BC" и поставляется с элементами необходимыми для ее крепления. Для подключения теплоносителя к теплообменнику настоятельно рекомендуется применять гибкую подводку.

Разработал	Пинюгин Е.	2024
Ответственный	Чистяков Д.	2024

ГРЕЕРС ВС-33100
ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР